


* 스케일러 팁 교환방법 *

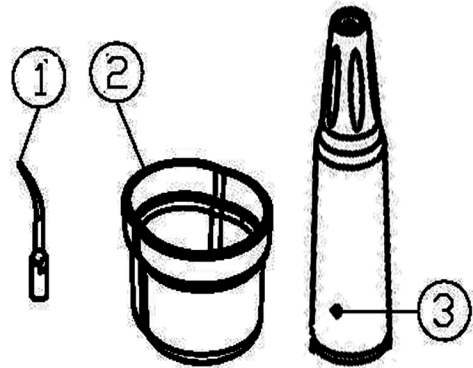

1. 스케일러 팁과 렌치를(그림1,2) 결합합니다.(그림참조)

2. 결합후 핸드피스에 꽂은후 시계방향으로 팁을 고정합니다.

팁을 시계방향으로 끝까지 돌린후 약간의 힘을 주어 고정합니다.

이때 너무 힘을 세게주면 핸드피스의 나사부분이 부러질수 있으니 주의하십시오.

4. 스케일러 팁 해체시에는 시계 반대방향으로 풀러주십시오.

